市町村毎の各河川の閲覧方法

清流の国ぎふ

「マップ切替」をクリック

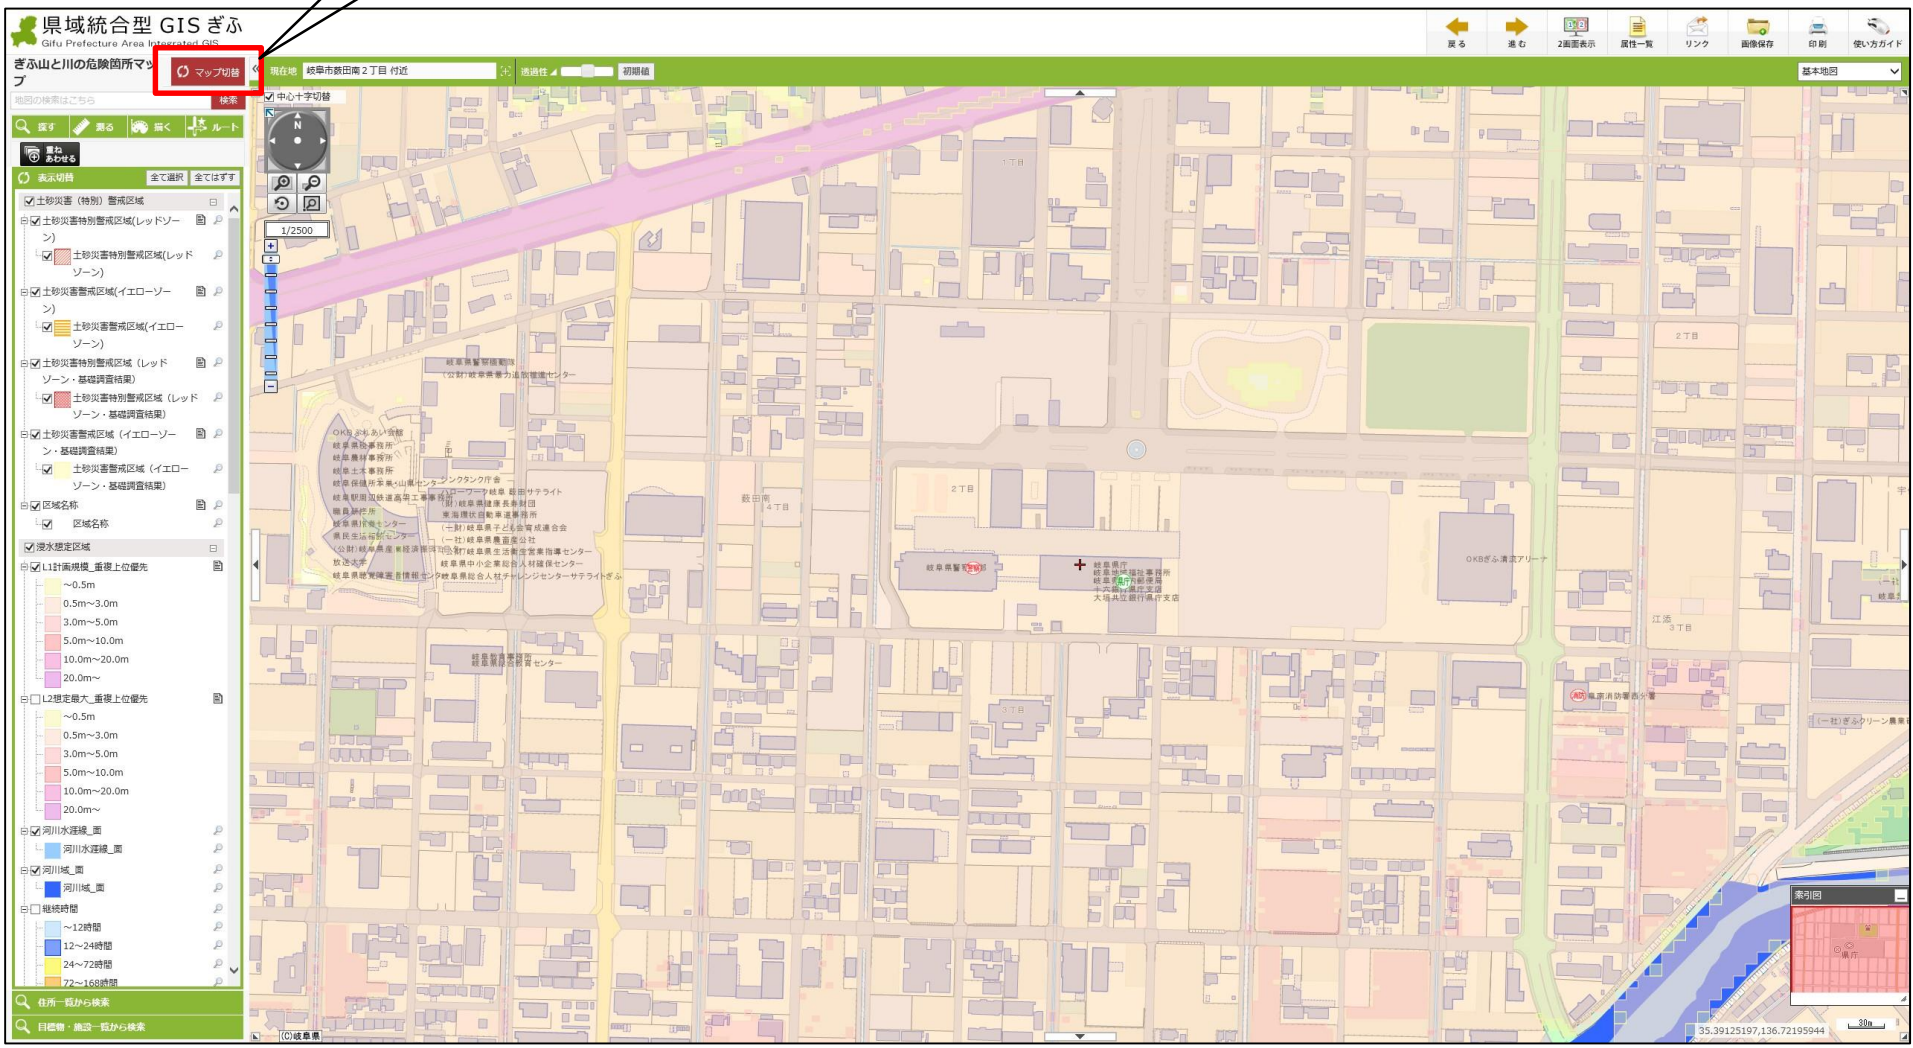

市町村毎の各河川の閲覧方法

清流の国ぎふ

閲覧する市町村のマップをクリック

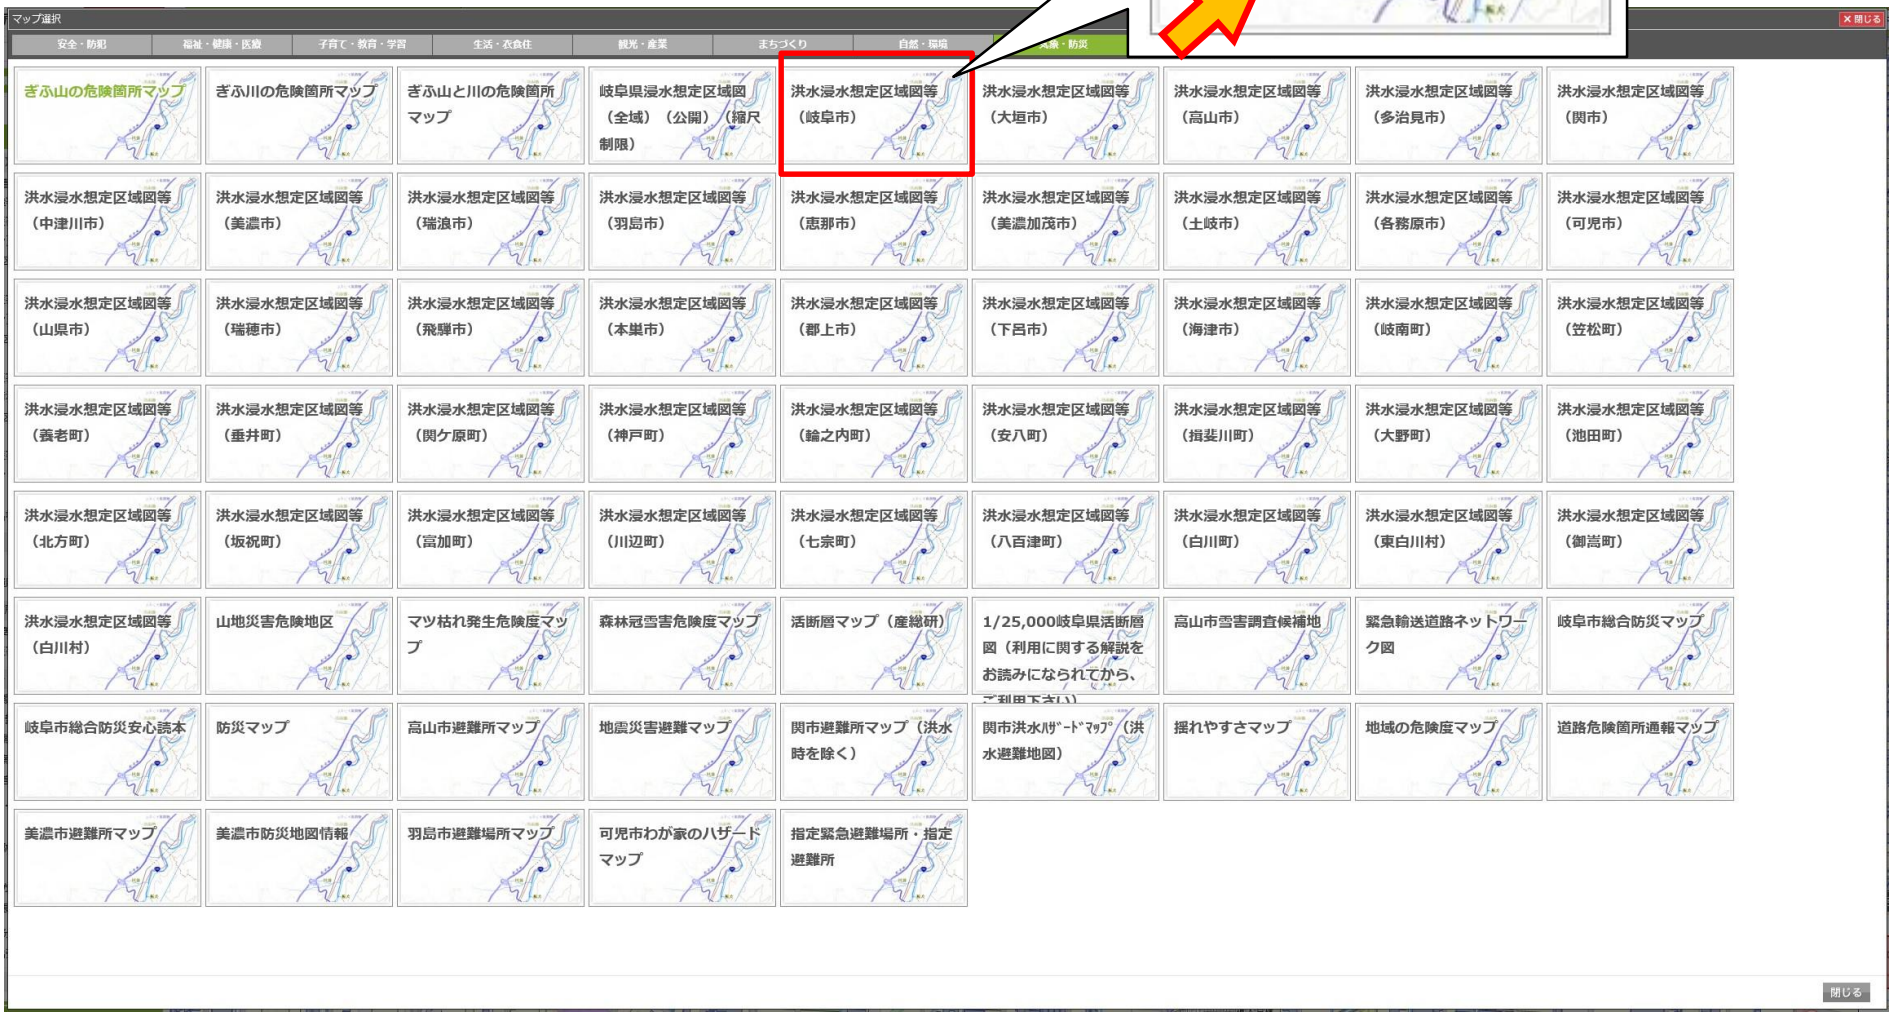

市町村毎の各河川の閲覧方法

清流の国ぎふ

閲覧する河川名をクリックすると、
選択した河川の情報が表示

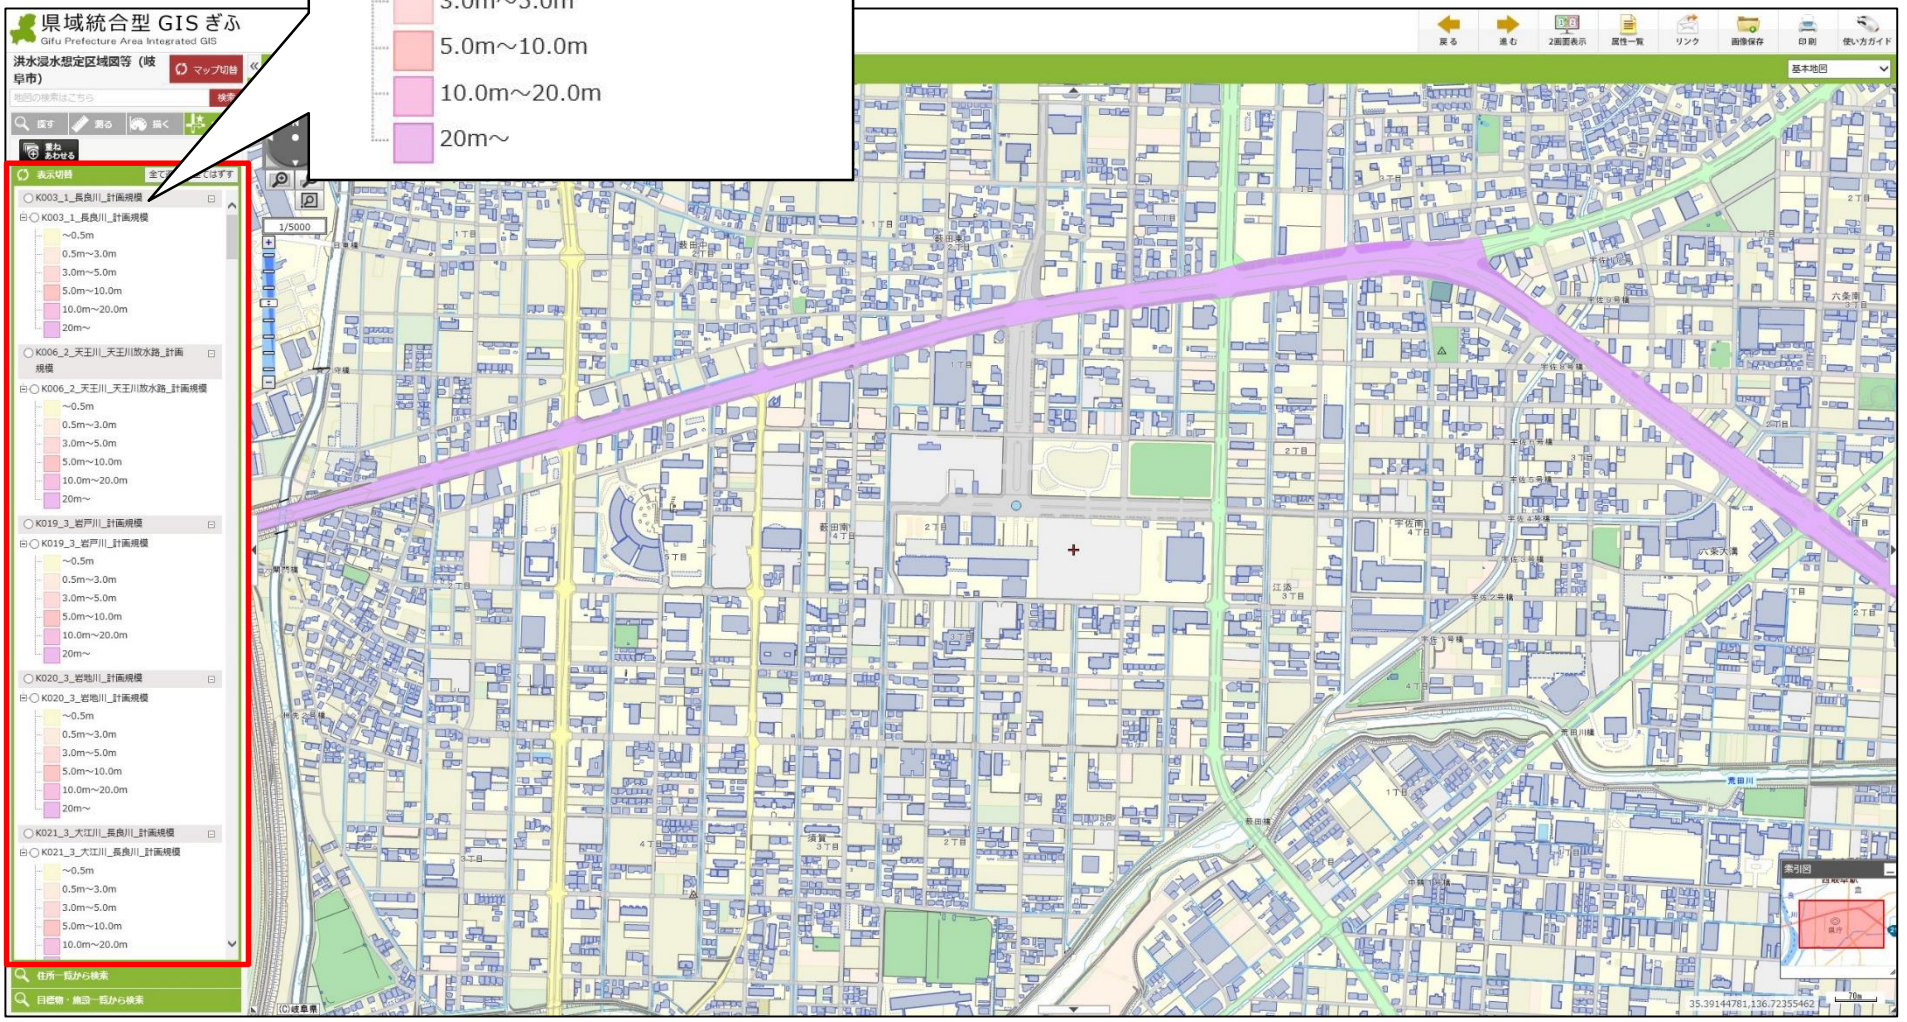

〇想定最大規模降雨とは・・・

・「想定し得る最大規模の降雨（計画規模を上回るもの）」のことで、降雨の特性が似ている地域において観測された最大の降雨量を基に、個々の河川の流域面積等を踏まえて算定した降雨量。算定された降雨量は、1,000 年に１回程度を上回るか、その程度の降雨量となるように設定しています。1,000 年毎に１回発生する周期的な降雨ではなく、１年の間に発生する確率が 1/1,000（0.1%）程度を想定しています。

〇計画規模降雨とは・・・

・「河川整備の目標とする降雨」のことで、5～100 年に１回程度を想定しています。5～100 年毎に１回発生する周期的な降雨ではなく、１年の間に発生する確率が 1/100～1/5（1～20%）程度を想定しています。

〇浸水継続時間とは・・・

・任意の地点において、氾濫水到達後、一定の浸水深（0.5m）に達してからその浸水深（0.5m）を下回るまでの時間です。

・洪水時に、屋内待避などで一時的に安全が確保できるかの目安と資する情報となります。

〇家屋倒壊等浸水想定区域とは・・・

・洪水時に家屋が流出・倒壊等のおそれがある範囲を示すもので、氾濫の流れにより、木造家屋の倒壊と河岸の侵食により、木造・非木造家屋の倒壊の恐れがある区域です。

・洪水時に、屋内待避などで一時的に安全が確保できるかの目安と資する情報となります。

【参考資料】

・浸水想定（洪水、内水）の作成等のための想定最大外力の設定手法
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/pdf/shinsuisoutei_honnbun_1507.pdf

・洪水浸水想定区域図マニュアル（第４版）
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/pdf/manual_kouzuishinsui_1710.pdf

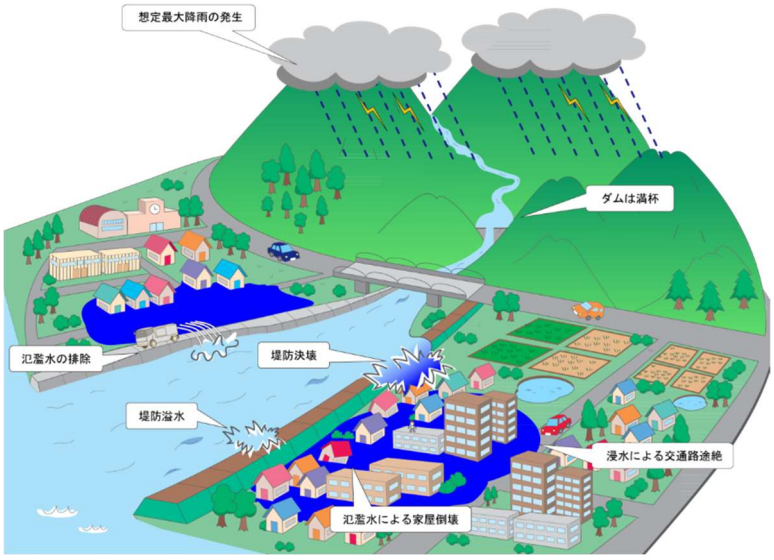

図　想定最大規模の降雨を想定した洪水氾濫のイメージ

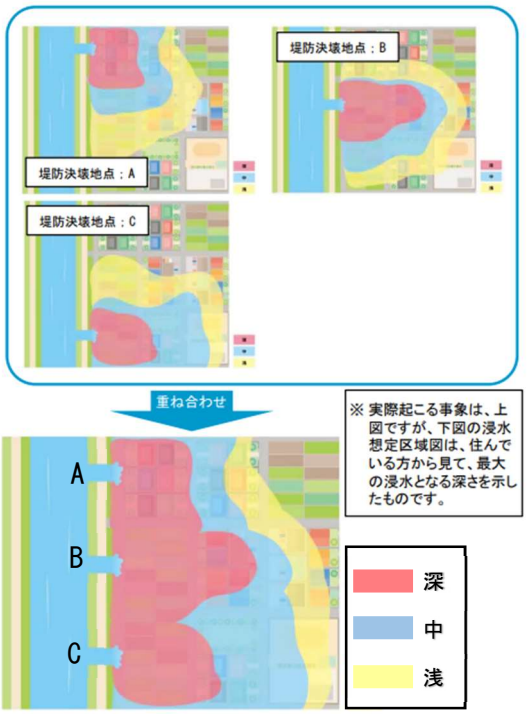

図　洪水浸水想定区域図のイメージ